

## MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. **Originalanlage entfernen.** / Dismount the original system. / *Démonter le système d'origine.*
2. **Es ist vorteilhaft, neue Dichtungen zu verwenden.** / It is advantageous to use new seals. / *Il est préférable d'utiliser des joints neufs.*
3. **REMUS-Edelstahlanlagen montieren. Krümmerrohre beim Anschlußflansch nur leicht vorziehen. Anschließend Verbindungsrohre und Schalldämpfer montieren.** / Mount the REMUS-stainless steel silencer. Pre-fasten the manifold to the connecting flange loosely. Then mount the connecting tube and the silencer. / *Monter le système d'échappement inox. Tirer les tubes du collecteur légèrement en avant vers la bride de raccordement. Monter ensuite les tubes de connection et le silencieux.*

### **ACHTUNG! ATTENTION! ATTENTION!**

**Anlage so einrichten, daß beim Durchfedern die Schwingen den Schalldämpfer nicht berühren. Wenn notwendig, den Alubügel etwas nachrichten.** / Install the silencer so that the swingarm does not touch the silencer. If necessary adjust the aluminum brace a little. / *Installer le système de telle façon que le ressort ou le bras oscillant ne touche pas le silencieux. Si nécessaire, redresser la patte de fixation légèrement.*

4. **Beim Festziehen der Schelle DM 76 (am Schalldämpfer) folgende Punkte beachten:** / When tightening the clamp DM 76 at the silencer please follow the instructions: / *Serrer le collier du silencieux (diamètre 76) conformément aux instructions suivantes:*

1. **Die Klemmschraube muß nach innen gedreht sein.** / The clamping screw must be turned to the inside. / *La vis de serrage doit être tournée vers l'intérieur.*
  2. **Die Schelle so verdrehen, daß die Schlitze verdeckt sind.** / Adjust the clamp so that the slots are covered. / *Tourner le collier afin que les parties rainurées soient cachées.*
  3. **Die Schelle so weit aufschieben, daß sie mit der Schalldämpferanschlußkante abschließt und gleichzeitig den Schlitz abdeckt.** / Adjust the clamp so that it aligns with the connecting edge of the silencer and covers the slots at the same time. / *Pousser le collier pour qu'il recouvre l'embout du silencieux et, en même temps la partie rainurée.*
5. **Nach ca. 100 km alle Schrauben nachziehen.** / Re-tighten clamps and screws after about 100 km (62 miles). / *Contrôler les serrages au bout de 100 km environ.*

6. **Beim Ölwechsel ist es von Vorteil, den Edelstahlkrümmer mit einem Plastik abzudecken. Damit wird ein nachträgliches Einbrennen des Öles in den Krümmer vermieden.** / When changing oil it is advantageous to cover the manifold with a plastic sheet. By doing so you avoid oil burning into the manifold. / *Lors des vidanges d'huile, il est préférable de protéger le collecteur avec un plastique, afin d'éviter que des gouttes d'huile tombées ne brûlent.*

7. **Die komplette Schalldämpferanlage kann nach Belieben nachpoliert werden. Dies gilt nicht für schwarz eloxierte Alumäntel oder verchromte Edelstahlanlagen. Durch hohe Temperatureinwirkung kann sich der eloxierte Alumantel verfärben.** / It is possible to repolish the surface of the complete exhaust. This does not apply to black anodised aluminum casings or chromed stainless steel exhaust systems. The black anodised aluminum casings may scorch due to high temperatures. / *Vous pouvez (re)polir la surface du silencieux eantier. Ceci n'est pas valable pour les enveloppes alu „anodisées“ au les systèmes chronés. L'enveloppe alu en finition „anodisée noire“ peut changer de couleur à cause des hautes températures.*

**Die Außenteile des Schalldämpfers sind aus silber poliertem Aluminium oder Carbon sowie V4A Edelstahl.** / The outer parts of the silencer are made from polished aluminum, carbon or V4A stainless steel. / *Les parties extérieures du silencieux sont en aluminium poli brillant ou en carbone ou en inox V4A.*

### **ACHTUNG! ATTENTION! ATTENTION!**

**Bei Ausführung mit Carbon-oder Carbon/kevlar-Rohren kann es zu einer Verfärbung des Außenmantels kommen. KEIN REKLAMATIONSGRUND!!** / Carbon- or carbon/kevlar tubes may experience discoloration of the outer case. **THIS WILL NOT BE WARRANTED.** / *Pour les silencieux recouverts en carbone ou en carbone/kevlar, un changement de couleur de l'enveloppe extérieur est possible. CE N'EST PAS UN MOTIF DE RECLAMATION!!*

# EG-GENEHMIGUNG

EEC Type-Approval certificate / homologation CEE

für / for / pour



## GRAND PRIX EDELSTAHL-AUSPUFFANLAGEN

**Genehmigungsnummer:** e4\*89/235\*0062\*02  
Approval number/  
numéro d'homologation

**Genehmigungszeichen:** e4 0062  
Approval sign/  
signe d'homologation

**Schalldämpfertyp:** 260  
silencer type/silencieux type

**Hersteller:** REMUS Innovation Forschungs-  
und Abgasanlagen  
Manufacturer/  
fabricant

**REMUS Innovation Forschungs-  
und Abgasanlagen  
Produktionsgesellschaft mbH  
Dr.-Niederdorfer-Straße 25  
A-8572 Bärnbach**

**Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.**  
Please carry the approval along with the vehicle documents.  
*SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.*

Typ / Type : 260	Anlage / Annex A2
Hersteller / Remus Innovation Forschungs- und	2. Erweiterung zum / Extension 2 to
Manufacturer Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.	Technischen Bericht Nr. /
Dr. Niederdorfer-Str. 25; A-8572 Bärnbach	Technical report No. 9700459

**Fabrik- oder Handelsmarke und Typ der Krafträder, für die die Schalldämpferanlage bestimmt ist**  
**Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer-system is to be fitted**

Krafttradtyp / Type of motorcycle (Typgenehmigungs-Nr. bzw. ABE-Nr. / Type-approval No. resp. ABE-No.)	Markenname oder Ver-kaufsbe-zeichnung / Trademark or trade name	Motor / Engine	Hubraum / Total cylinder capacity [cm <sup>3</sup> ] (88/76/EWG)	Nennleistung maximal / Rated maximum power [kW/min <sup>-1</sup> ] (ISO 4106; 95/1/EG, Anh. II)	Anzahl der Gänge des Schaltgetriebes / Number of gear ratios	ab Bau-jahr / From model-year	Teile der technischen Einheit / Parts of the separate technical unit
<b>DUCATI Motorcycles S.p.A. bzw. / resp. DUCATI Motor S.p.A. (I)</b>							
S (G801)	900 SS Nuda 900 SS Carenata	ZDM904 A2C	904	57/7250	6	05/94	[1] [3]
906SCZ	900 SS		903,62	33/6000		05/91	
V 1 (e1-92/61-00004/..)	Ducati 900 SS ie 900 SS Nuovo Supersport 900	904 A2	904	58/7500	6	05/98	[1] [3]
V 2 (e1-92/61-00026/..)	Ducati 750 SS ie Supersport 750	748 A2	748	45/8250	5	12/98	
M (G802)	M 600 Monster Dark City City Dark	ZDM583 A2C bzw. / resp. ZDM600 A2C	583	24/7750 40/8250	5	04/94	[1] [3]
	M 750 Monster Dark City City Dark	ZDM748 A2C	748	46/7500			
M1	750 Monster			18,4/5000			
M (G802)	M 900 Monster Dark City City Dark M 900 S	ZDM904 A2C	904 bzw. / resp. 903,62	49/7000 55/7000	6		
ZDM 900 M	900 Monster			33/5500		06/93	
M 3 (e1-92/61-00025/..)	Ducati M 600	ZDM600 A2C	583	25/7500 40/8250	5	12/98	

[1] Serien-Krümmen / original manifold

[3] (2x) REMUS-Hauptschalldämpfer / REMUS-main silencer Typ / type 260 e4 0062

**MONTAGEANLEITUNG für Schalldämpfer mit Flanschverbindung**

**MOUNTING INSTRUCTION for silencers with flange connection**

*Instructions de montage des silencieux avec collier*


**1. Original-Flanschverbindung lösen und Serienschalldämpfer entfernen. REMUS-Edelstahlschalldämpfer mit den beigegebenen Schrauben und Befestigungsteilen montieren.** / Loosen the original flange connection and remove the original silencer, Mount the REMUS stainless steel silencer with the enclosed screws and parts/ *Démonter le collier de serrage d'origine et déposer le silencieux d'origine. Installer le silencieux inox REMUS avec la boulonnerie et les supports de fixation fournis.*

**2. Nach 100 km alle Schrauben nachziehen.** / Re-tighten screws after about 100 km (62 miles). / *Contrôler les serrages au bout de 100 km environ.*

**3. Der komplette Schalldämpfer, d.h. sowohl der Alu-Mantel als auch die Edelstahlteile können bei einer Beschädigung nachpoliert werden.** / The complete silencer aluminium casing as well as the stainless steel parts can be re-polished in case of damages. / *Le silencieux complet c'est à dire l'enveloppe alu ainsi que les parties en inox peuvent être repolies en cas de rayures légères.*

**Nun können wir Ihnen nur noch viel Spaß mit dem REMUS Edelstahl-Sportschalldämpfer wünschen!** / Now we wish a lot of enjoyment with your REMUS stainless steel silencer! / *Passez du bon temps avec votre échappement inox REMUS!*

**Ihr REMUS-TEAM / Your REMUS-TEAM / Votre équipe REMUS**

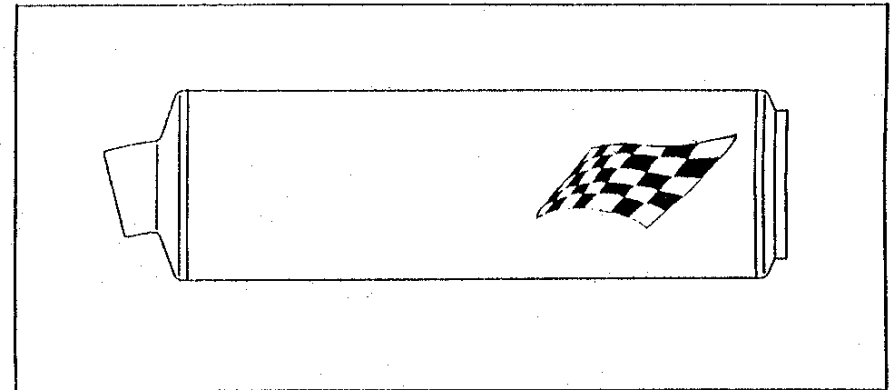

Der abgebildete REMUS GRAND PRIX Zielflaggenaufkleber ist auf Wunsch lieferbar und kann wie auf der Abbildung ersichtlich bei der CARBONAUSFÜHRUNG angebracht werden. Allers weitere liegt in Ihrem Ermessen. Viel Spaß mit „IHREM“ REMUS GRAND PRIX.

The shown REMUS GRAND PRIX chequered flag sticker is available by request and can be attached on the CARBON design. Everything else is now up to you. Have fun with „YOUR“ REMUS GRAND PRIX.

L'autocollant avec le drapeau de ligne d'arrivée REMUS GRAND PRIX est disponible sur demande et peut être collé sur le modèle CARBONE. Tout le reste est à votre gré. Amusez vous bien avec „VOTRE“ REMUS GRAND PRIX.