

für



REMUS®

CHOPPER - EDELSTAHL- AUSPUFFANLAGEN

e4 0061

Genehmigungsnummer:

R7

Schalldämptyp:

gemessen nach: 78/1015/EWG einschließlich
der Fassung 89/235/EWG

Hersteller: REMUS Innovation Forschungs- und Abgasanlagen
Produktionsgesellschaft mbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25
A-8572 Bärnbach

Bitte führen Sie die Genehmigung
mit den Fahrzeugpapieren mit.

MONTAGEANLEITUNG für Yamaha XVS 650 Drag Star
Teile-Nr.: 7102 994597

- 1.) Original-Schalldämpfer und oberes Krümmerrohr entfernen.
- 2.) Untere Original-Krümmerrohr lockern.
- 3.) REMUS-Edelstahl-Krümmerrohr aufstecken und leicht anziehen
- 4.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer aufstecken.
(Achtung: oberer Schalldämpfer mit "O" und unterer Schalldämpfer mit "U"
am Klemmstück gekennzeichnet)
- 5.) Haltebleche montieren.
- 6.) Komplette Schalldämpferanlage einrichten.
- 7.) REMUS-Edelstahlschalldämpfer festziehen.
- 8.) Krümmerrohre festziehen.
- 9.) Schrauben nach ca. 100 km nachziehen.

ACHTUNG: Die schwarze Lackierung beim Auslaß des Edelstahl-Innenrohres
kann sich lösen (kein Reklamationsgrund)!



DEKRA

Typstelle / Technischer Dienst

Typ / Type : R7
 Hersteller / : Renuis Innovation Forschungs- und
 Manufacturer : Abgasanlagen-Produktionsgesellschaft m.b.H.
 Dr. Niederhofer-Str. 25, A - 8672 Blimbach

Anlage / Annex A
 Technischer Bericht Nr. /
 Technical report No. 9700864

Fabrik- o. Handelsmarke und Typ der Kraftäder, für die die Schalldämpfanlage bestimmt ist
 Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer system is to be fitted

Kraftäder- Typ / Type of motor- cycle (ABE-Nr./ ABE-File)	Markenname oder Versuchs- bezeichnung/ Trademark or trade name	Motor/ Engine	Hubraum/ Total cylinder capacity (cm ³) (cc/TM EEC)	Nennleistung Nominal / Rated maximum power (kW/min) (HP/1000)	Anzahl der Gänge des Schalt- Getriebes / Number of gear ratios	Baujahr/ From model- year	Teil der Tech- nischen Einheit / Parts of the applicable technical unit
Yamaha Motor Co. Ltd. [J]							
4VR (-H834)	XV8 850	4VR	849	29/8500 29,4/8500	5	11/95	[1] und [1A] [2]
4XR (-H835)		4XR		25/8500			
4XP		4XP		27/8250			

- [1] Serien-Krümmen / original manifold
 [1A] REMUS-Hörnner / REMUS-manifold
 [2] (2X) Haupt Schalldämpfer / main silencer Typ R7 94 0081

ACHTUNG:


Sollten Sie Ihre Chopper auf einer Sportveranstaltung bzw. auf der Rennstrecke zum Einsatz bringen, so haben Sie die Möglichkeit den Sound zu verändern. Es kann das Auslaßrohr in der Mitte innen geöffnet werden.

Dabei ist folgendermaßen vorzugehen:

Von hinten mit einem Flachisen oder Schraubenzieher (B) das Rohr (A) öffnen- nicht zuviel, der Sound verändert sich rasch und kann je nach Ihrem Geschmack verändert werden.

Sobald Sie jedoch nicht mehr auf der Rennstrecke fahren, ist das mittlere Rohr mit dem beige packten Rohr (C) zu schließen.

Es ist zu empfehlen das Rohr (C) mit einem kleinen Schweißpunkt zu fixieren.

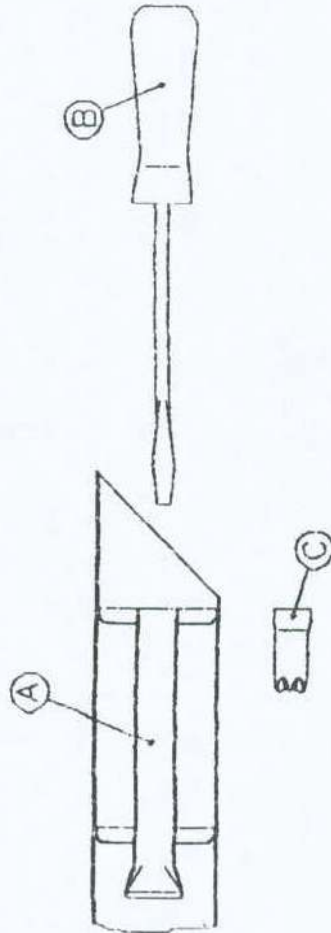

Viel Spaß mit
Ihrem REMUS

ACHTUNG:


Sollten Sie Ihre Chopper auf einer Sportveranstaltung bzw. auf der Rennstrecke zum Einsatz bringen, so haben Sie die Möglichkeit den Sound zu verändern. Es kann das Auslaßrohr in der Mitte innen geöffnet werden.

Dabei ist folgendermaßen vorzugehen:

Von hinten mit einem Flachisen oder Schraubenzieher (B) das Rohr (A) öffnen- nicht zuviel, der Sound verändert sich rasch und kann je nach Ihrem Geschmack verändert werden.

Sobald Sie jedoch nicht mehr auf der Rennstrecke fahren, ist das mittlere Rohr mit dem beige packten Rohr (C) zu schließen.

Es ist zu empfehlen das Rohr (C) mit einem kleinen Schweißpunkt zu fixieren.

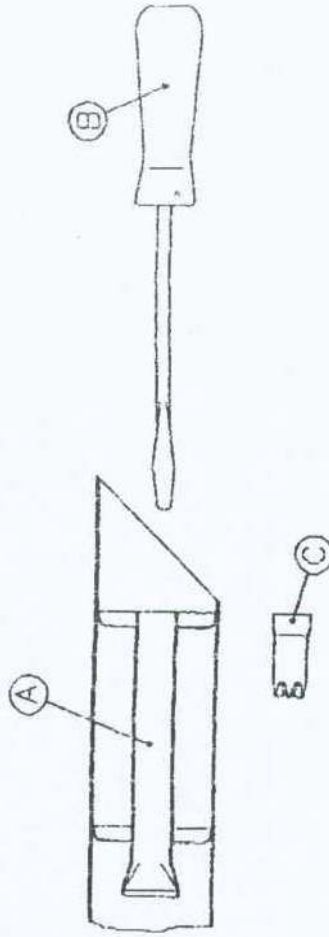

Viel Spaß mit
Ihrem REMUS